





SCHEMAT ZADASZENIA SZKLANEGO



RYS. A DOTYCZY ZADASZENIA NA ELEWACJI "E"

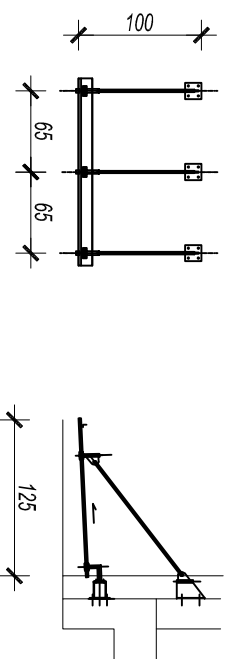

RYS. B DOTYCZY ZADASZENIA NA ELEWACJI "F"

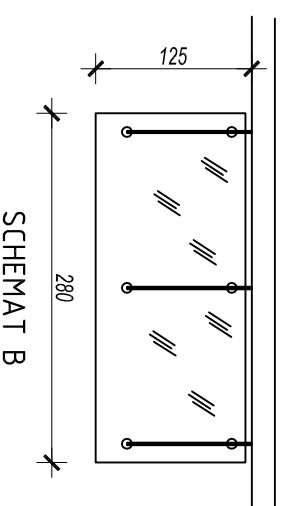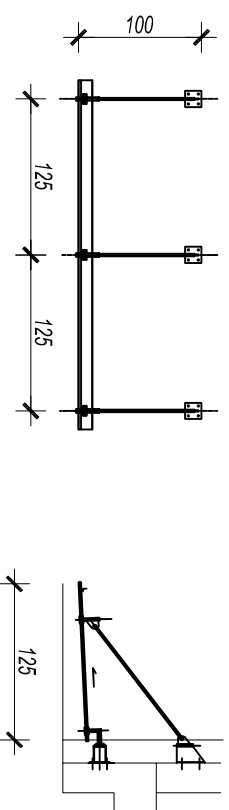

- Zadasszenie szklane na zawieszach ze stali nierdzewnej
- Elementy wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Wykończenie elementów – stal szczotkowana
 - Elementy kotwiace wykonane ze stali nierdzewnej.
 - Szklo bezpieczne, hartowane, warstwowe, bezbarwne VSG grubosc wg statyki
 - Spadek zadasszenia na zewnatrz od fasady bez orynnowania
 - Montaz kotwami wklejanymi do sciany murywanej lub zelbetowej z ociepleniem
 - rozstawy zawiesi i punktow mocujacych wg statyki, do uzgodnienia z architektem na etapie projektu warsztatowego.

OBIEKT ADRES	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, Adres: Ulica Rynek 2, 89-150 Osi		Rys. 05
PRZEDMIOT RYSLUNKU	Zadasszenie szklane		
SKALA	DATA:	28.12.2016 r.	
OPRACOWAL	PROJEKTANT ARCH-KONSTR.	MGR INŻ. JAROSLAW GORAL Nr upraw. GP-KZ-7342/55194 <small>za zgodn. z art. 1. Rozporz. 2013</small>	PODPIS